

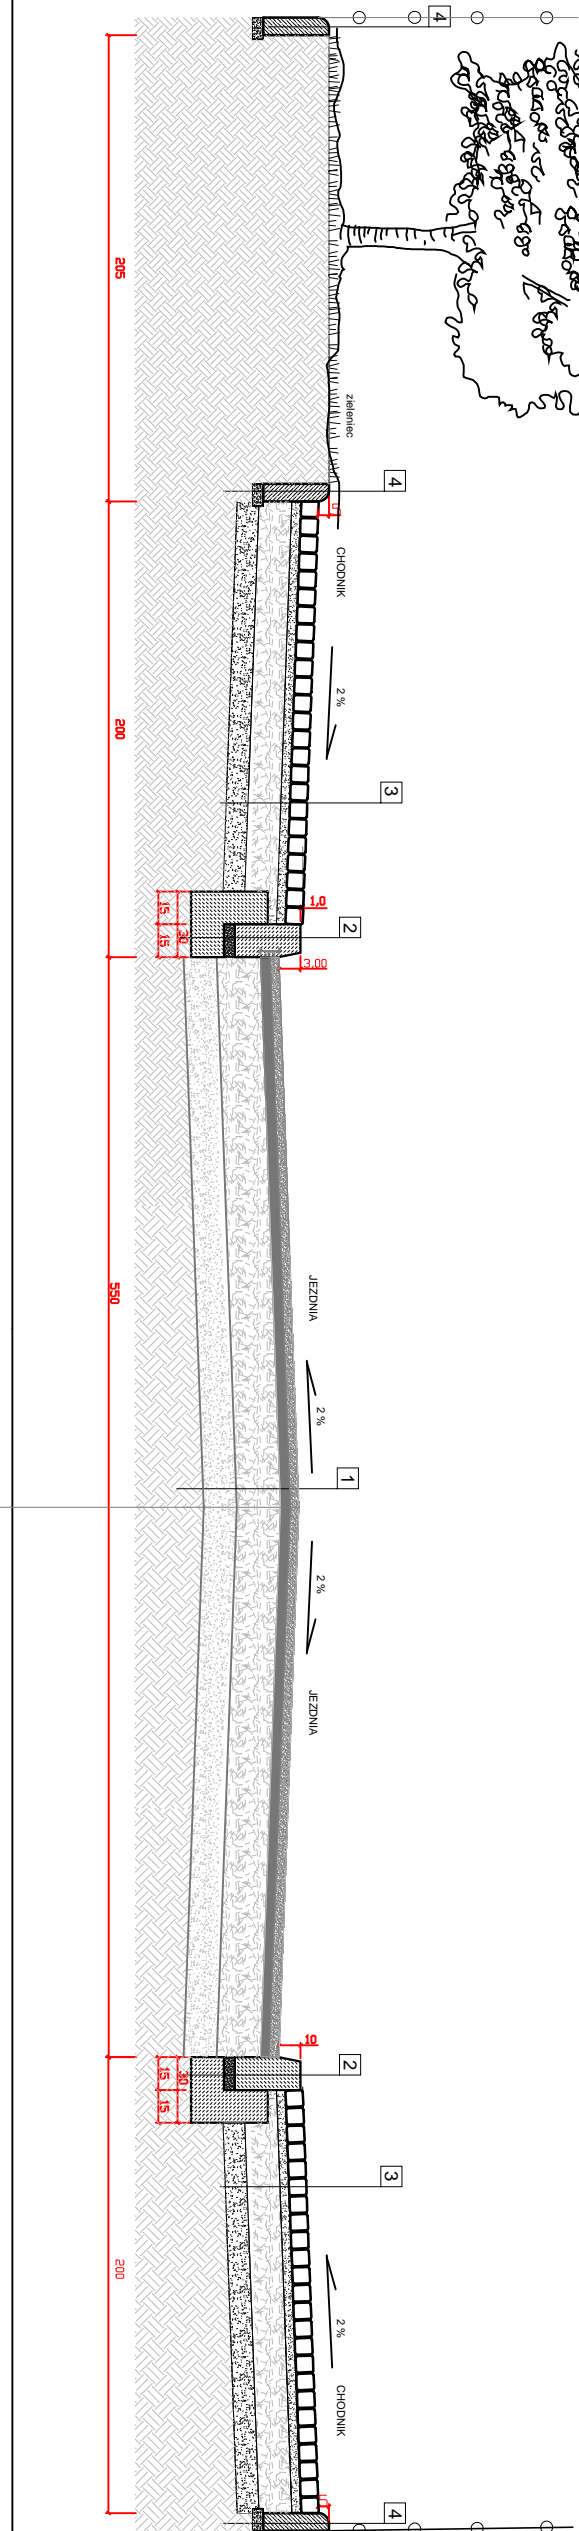
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAMIERZCHNI | – |
ul. Hugo Kołłątaja w Zdunskiej Woli

4 cm	beton asfaltowy – warstwa ciepłota
4 cm	beton asfaltowy – warstwa wi
20cm	podbudowa z kruszywa tamowanego stabilizowanego mechanicznie
15cm	warstwa stabilizacji piasku z osłonem o R _{lim} 2,5 MPa

2	Kraw. nlik betonowy 15x30x100cm
	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
	tawa z betonu C12/15

3	
8 cm	kości betonowe brukowe gr 8 cm
4 cm	podłypcha cementowa - płaskowa
10 cm	podbudowa z kruszywa łamane go
10cm	piasek redniczami sty o $K > 8 \text{ m}^3/\text{dob}$

4	obrze e betonowe 8x10x100cm
	podspinka cementowo - piaskowa 1:4

[illegible]