


# PRZĘKRÓJ A-A

SKALA 1:20

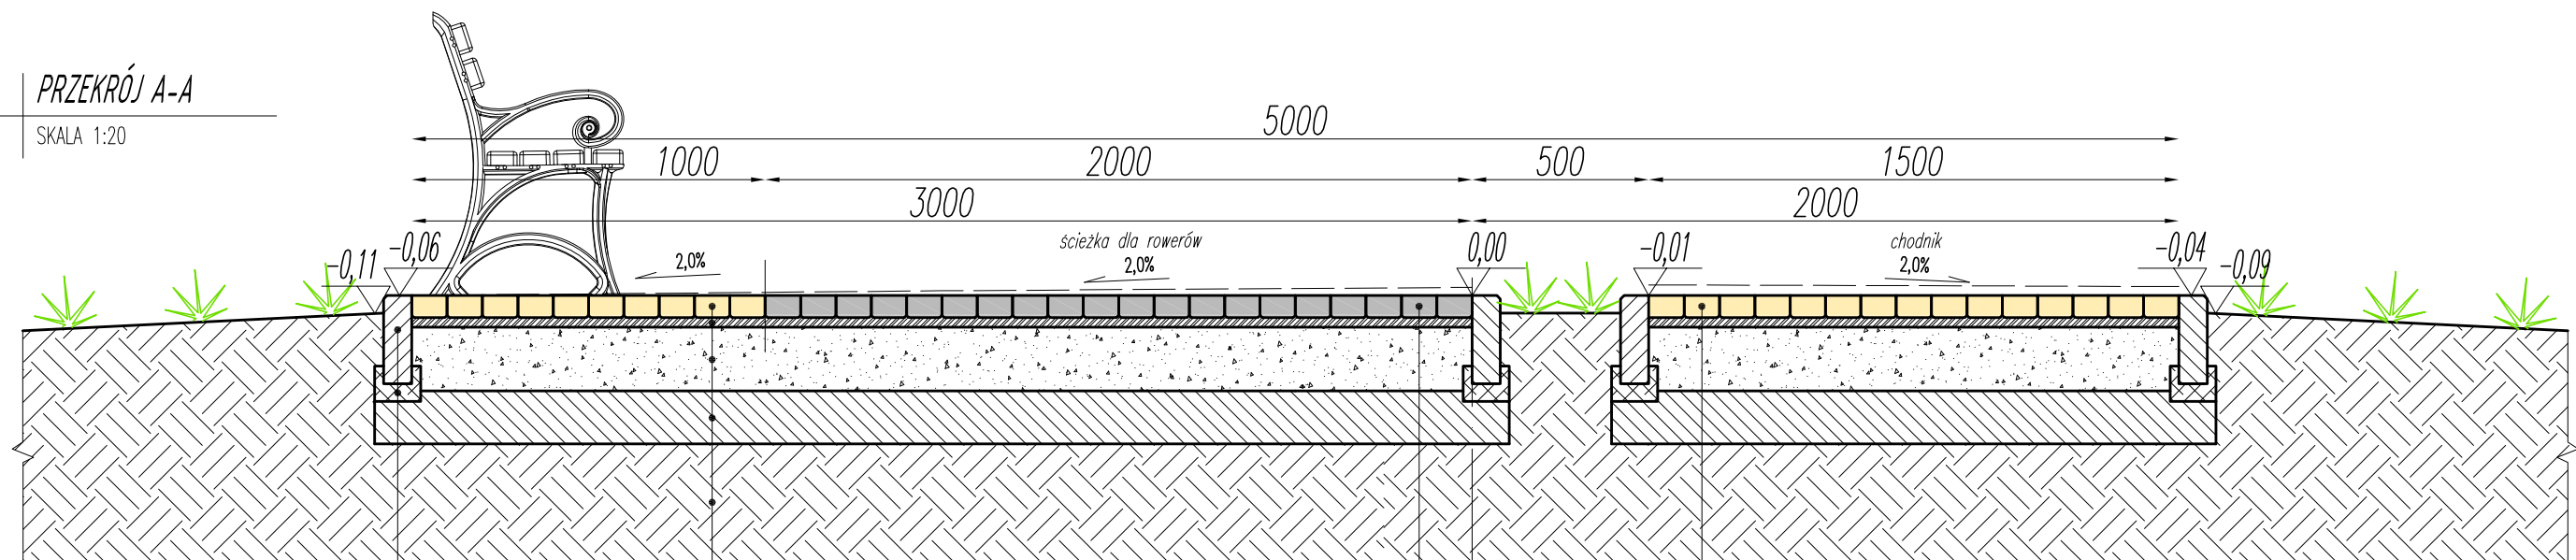

Obrzeże betonowe 8x25x100cm w kolorze szarym 25,0

Ława betonowa z oporem C12/15 10,0

Kostka betonowa (trapezowa) tłukana w kolorze SOLARE 6,3

Podsypka piaskowa - piasek tamany 0/4 mm 3,0

Podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5mm (PN-EN 13242+A1) 18,0

Warstwa odsączająca - piasek tamany 0/4 mm 15,0

Grunt rodzimy (ls>1,00) cm

Kostka betonowa (trapezowa) tłukana w kolorze GRANITO 6,3

Kostka betonowa (trapezowa) tłukana w kolorze SOLARE 6,3



**Biuro projektów  
"BD PROJEKT"**

ul. Hawajska 15 lok. 44  
02-776 Warszawa  
tel: +48 22 797 47 44  
fax: +48 22 736 38 94  
e-mail: bdprojekt@wp.pl

Inwestor:

**Miasto Zduńska Wola**  
ul. Złotnickiego 12  
98-220 Zduńska Wola

Inwestycja:

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
WOKÓŁ ZBIORNIKA KĘPINA**  
Umowa nr U/WD/127/IE2/127/16 z dnia 16.05.2016

Tytuł rys.:

**PRZĘKRÓJ NORMALNY - A-A**

Zespół projektowy:

Nr uprawnień:

Podpis:

mgr inż. Piotr Doniec

mgr inż. Piotr Włosek

mgr inż. Sebastian Fijałkowski

projektant w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej/drogowej  
sprawdzający w specjalności  
drogowej

LUB/0281/PWOK/05

MAZ/0200/PBD/17

Branża:

**DROGOWA**

Etap:

**PB**

Skala:

**1:20**

Data:

**01.09.2017**

Nr rysunku:

**D.1**