



# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI

SKALA 1:50

5cm	Warstwa ścierdalna AC11S KR2
20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
10cm	Geokrata komórkowa
	Geowłóknina 500g/m <sup>2</sup>
	Istniejące podłoże

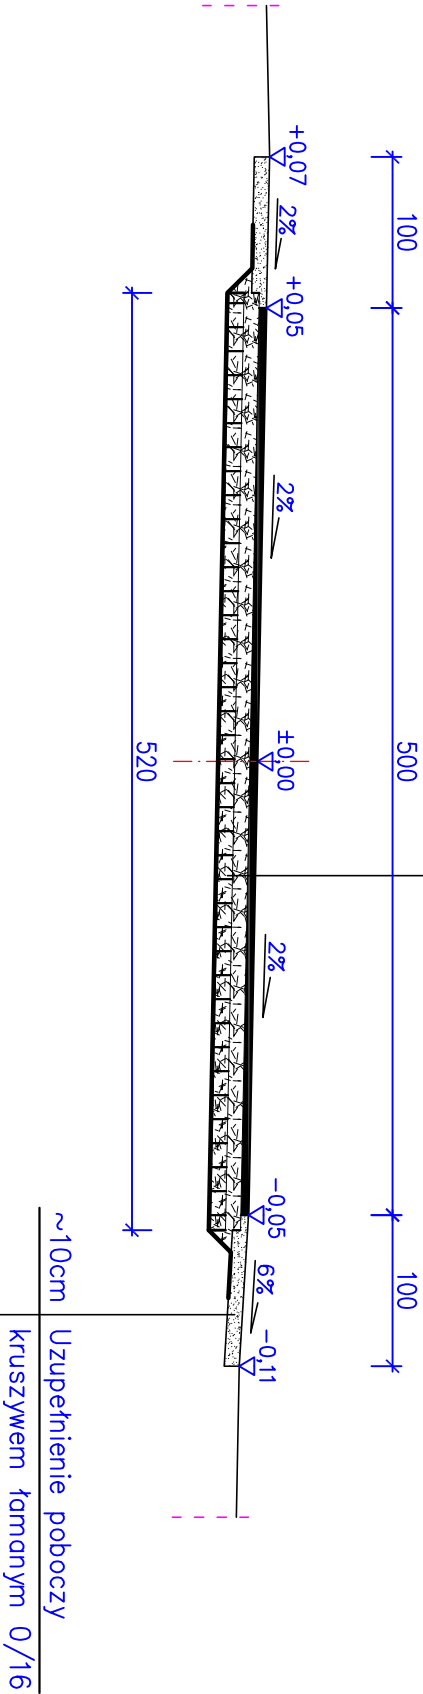

<div><div><b>WEKTOR</b></div><div>BIURO PROJEKTOWE</div></div>	INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY			
98-220 Zdunska Wola, ul. Szeradzka 13				Gmina Miasto Zdunska Wola
E-mail: wektor.jb@wp.pl				ul. Stefana Żółtackiego 12
kom. 601-289-876				98-220 Zdunska Wola
Obiekt:	Budowa miejsc postojowych			PB
	Działka nr : 348; 275; 376; 377 i 292.			Skala
	Obręb nr 13 Zdunska Wola			1:50
Rysunek:	Przekrój konstrukcyjny drogi			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Józef Borkiewicz	25/00/WŁ	konstr.-bud.	
Branża	Drogowa	Data: 11. 2019		
				Nr rysunku
				3