



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PLAC DO ZAWRACANIA

SKALA 1:50

| | |
|------|---|
| 5cm | Warstwa ścieralna AC11S KR2 |
| 20cm | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 |
| 10cm | Geokrata komórkowa |
| | Geowłóknina 500g/m² |
| | Istniejące podłoże |

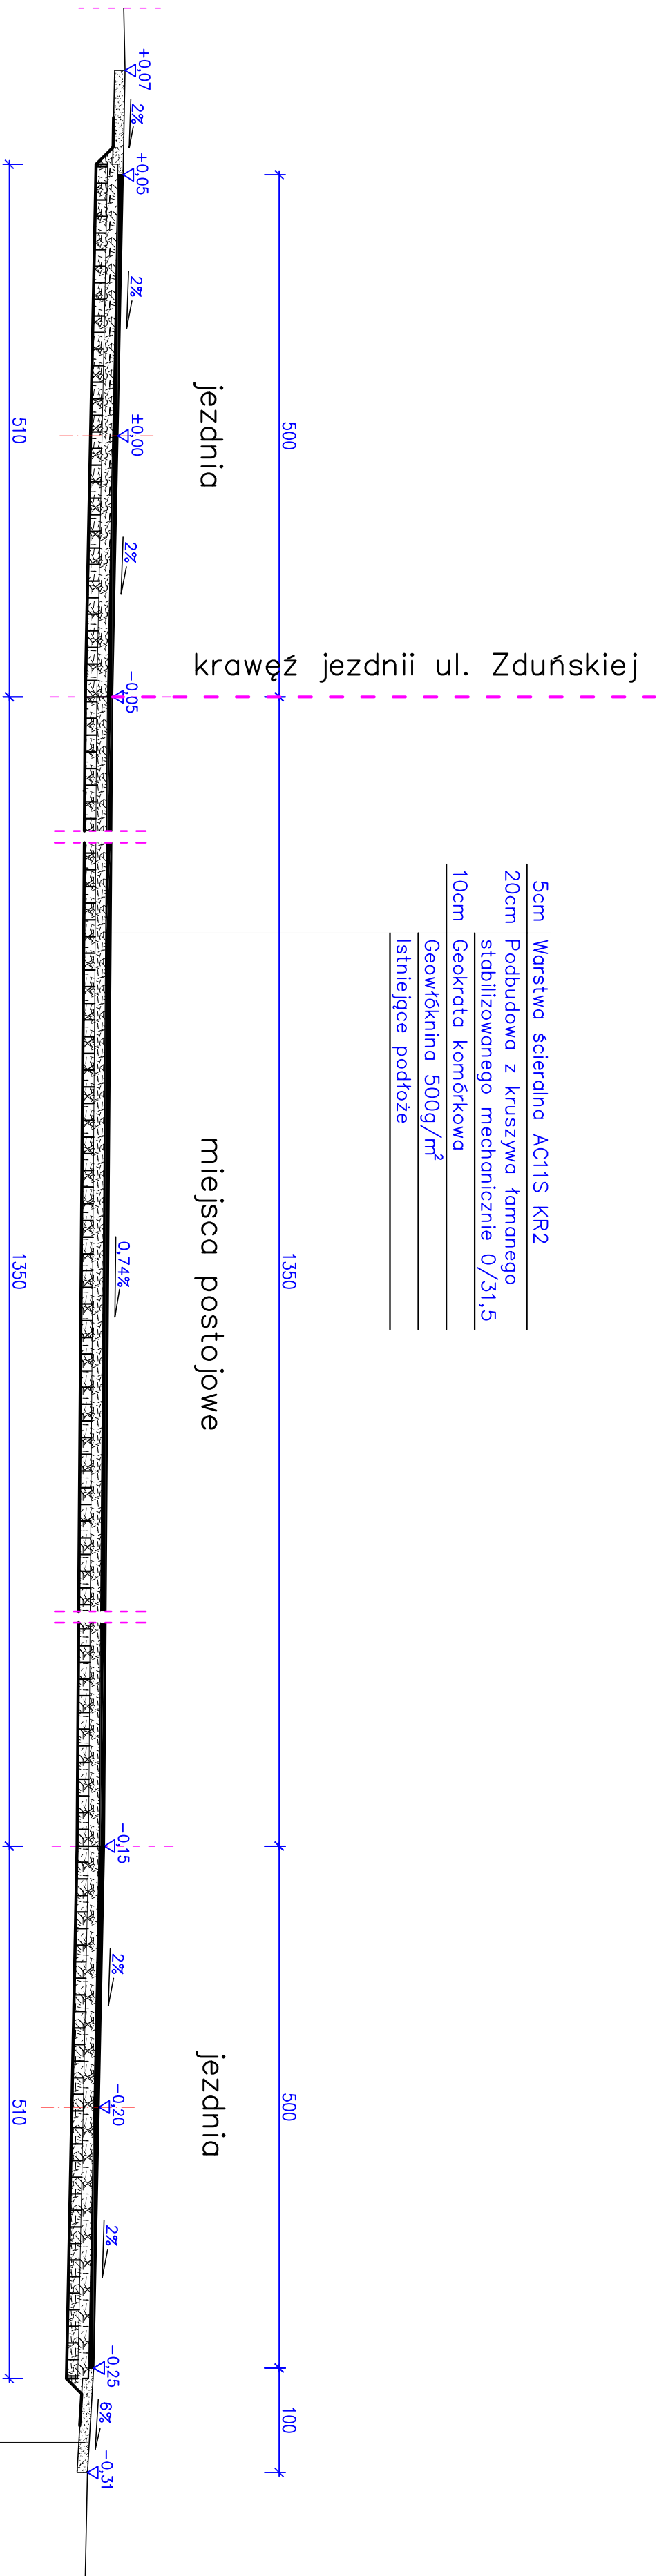

Uzupełnienie poboczy
kruszywem łamanym 0/16
~10cm

| | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------|------------|
|  BIURO PROJEKTOWE 98-220 Zduńska Wola, ul. Sieradzka 13 E-mail: wektor.jb@wp.pl kom. 601-289-876 | | INWESTOR / ZAMAWIĄCY Gmina Miasto Zduńska Wola ul. Stefana Żołnierskiego 12 98-220 Zduńska Wola | | | |
| Obiekt: | Budowa miejsc postojowych | | PB | | |
| | Działka nr : 348; 275; 376; 377 i 292. | | Skala | | |
| | Obręb nr 13 Zduńska Wola | | 1:50 | | |
| Rysunek: | Przekrój konstrukcyjny przez plac | | | | |
| | Inię i nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis | Nr rysunku |
| Projektant | mgr inż. Józef Borkiewicz | 25/00/WŁ | konstr.-bud. | | |
| Bransza | Drogowa | Data: 11. 2019 | | | |
| | | | | | 4 |