



# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI

SKALA 1:50

5cm	Warstwa ścierdalna AC11S KR2
20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
10cm	Geokrata komórkowa
	Geowłóknina 500g/m <sup>2</sup>
	Istniejące podłoże

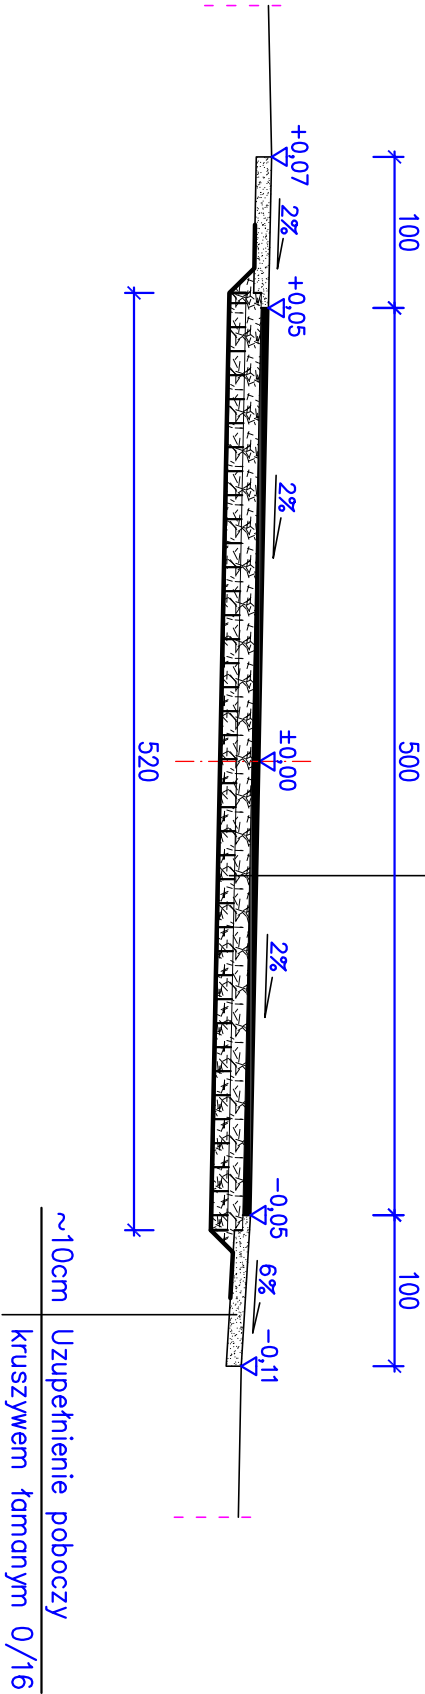

<div><b>WEKTOR</b></div> <div>BIURO PROJEKTOWE 98-220 Zdunska Wola, ul. Sieradzka 13 E-mail: wektor.jb@wp.pl kom. 601-289-876</div>			INWESTOR / ZAMAWIAJACY Gmina Miasto Zdunska Wola ul. Stefana Zioltwickiego 12 98-220 Zdunska Wola		
Obiekt:	Przebudowa ulicy Zdunskiej i budowa miejsc postojowych				PW
Działka nr : 348; 275; 376; 377 i 292. Obręb nr 13 Zdunska Wola					Skala 1:50
Rysunek:	Przekrój konstrukcyjny drogi				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. Józef Borkiewicz	25/00/WŁ	konstr.-bud.		
Branża	Drogowa	Data: 11. 2019			3